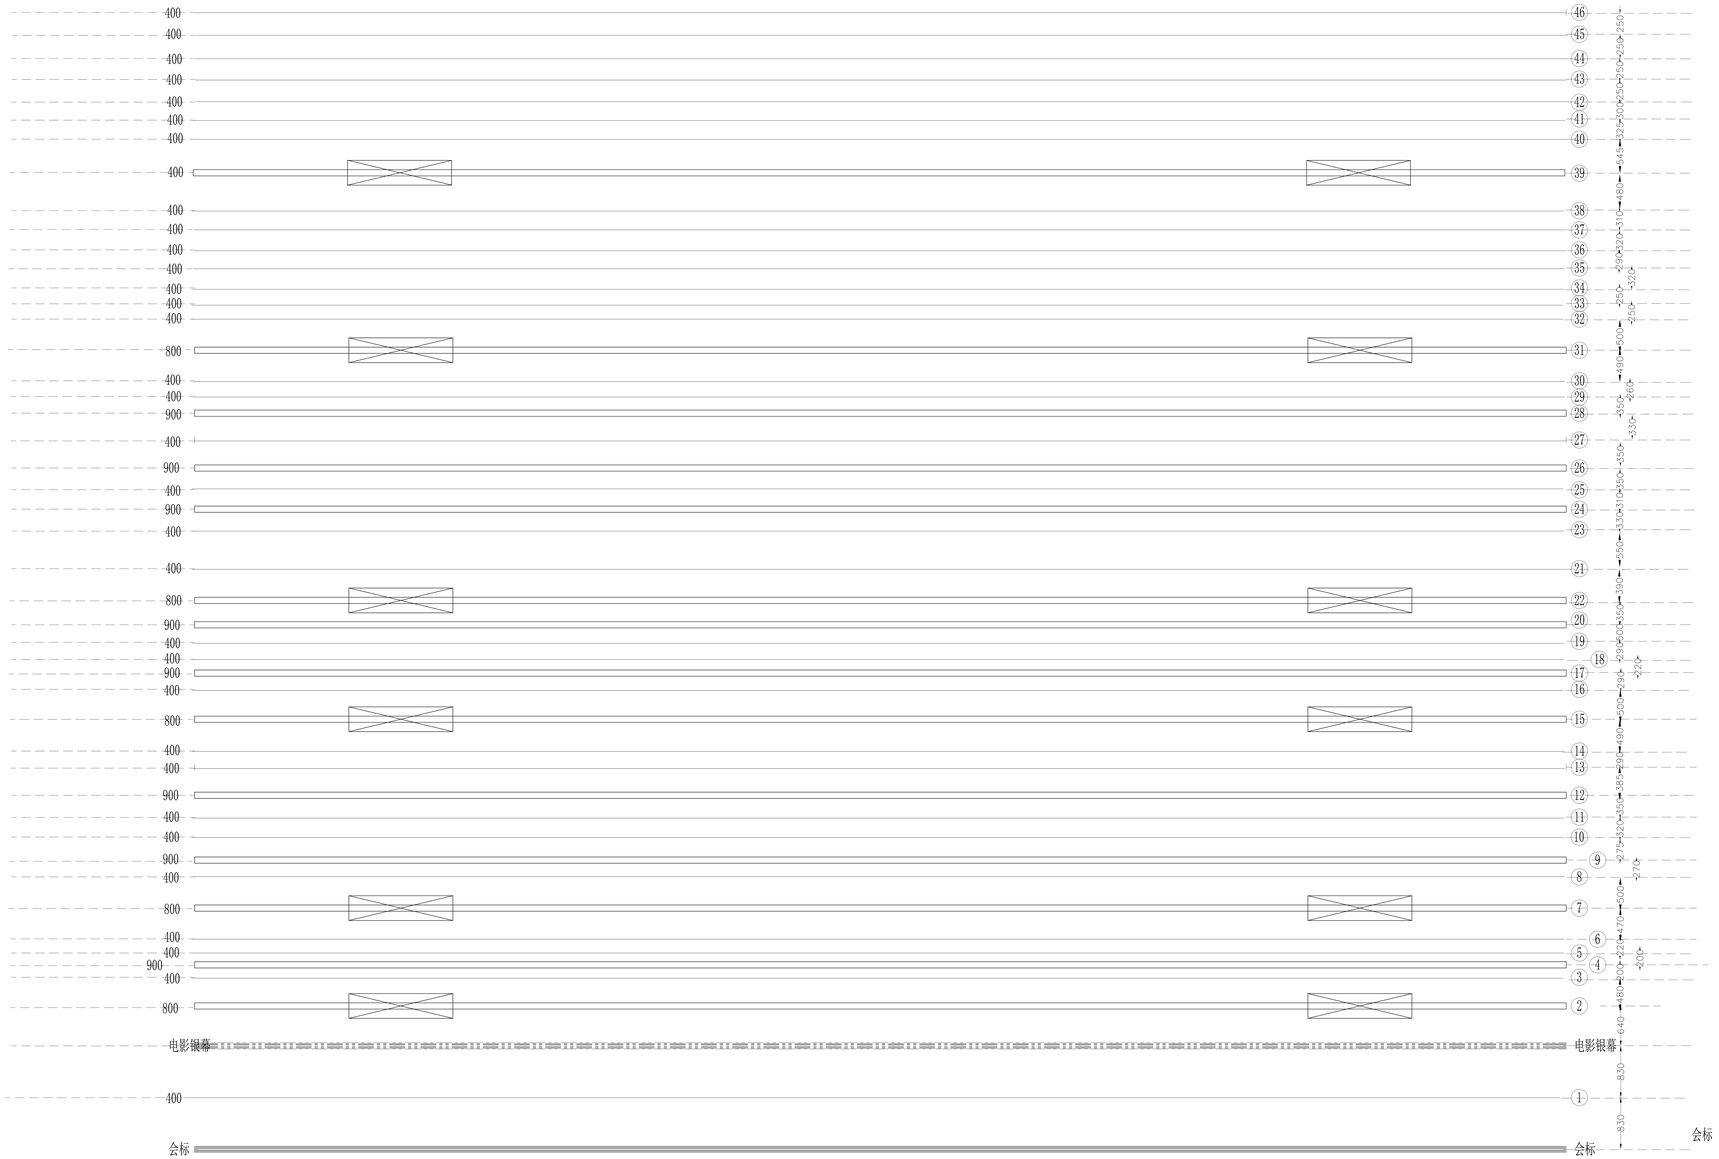

注：图中左侧标注数字为吊杆最大荷载值(单位：kg)，
右侧为杆号及杆间距（单位：mm）。

安徽大剧院舞台吊杆简介

安徽大剧院吊杆控制系统包括手动模拟控台和数字触摸屏编程控台，两控台间既相互备份又互不影响。模拟控台点对点控制所有吊杆的运行及状态监控，并能够实现吊杆在行程范围内任意位置两点定位功能；数字编程控台能够记录100个包含所有吊杆状态的演出场景，可以实现任意场景之间的返回、跳跃及相邻场景的连续动作。

备注：（1）图中灯杆2、7、15、22、31、负重为800kg，39#灯杆负重400kg；景杆4、9、12、17、20、24、26、28负重为900kg；其余吊杆负重均为400kg。

（2）图中6、14、21、30、38吊杆通常作为站沿条使用；36、37吊杆为红旗与黄幕不可拆卸；46吊杆为白天幕。